


CHAINWAY® C6000



Chainway C6000 — это усовершенствованный прочный портативный компьютер. C6000 оснащен ОС Android 10/13 и высокопроизводительным процессором. Устройство обладает богатыми функциональными возможностями для сканирования штрих-кодов, NFC. Его прочность и долговечность позволяют C6000 соответствовать сложным требованиям логистики, управления складом и повышать эффективность работы.

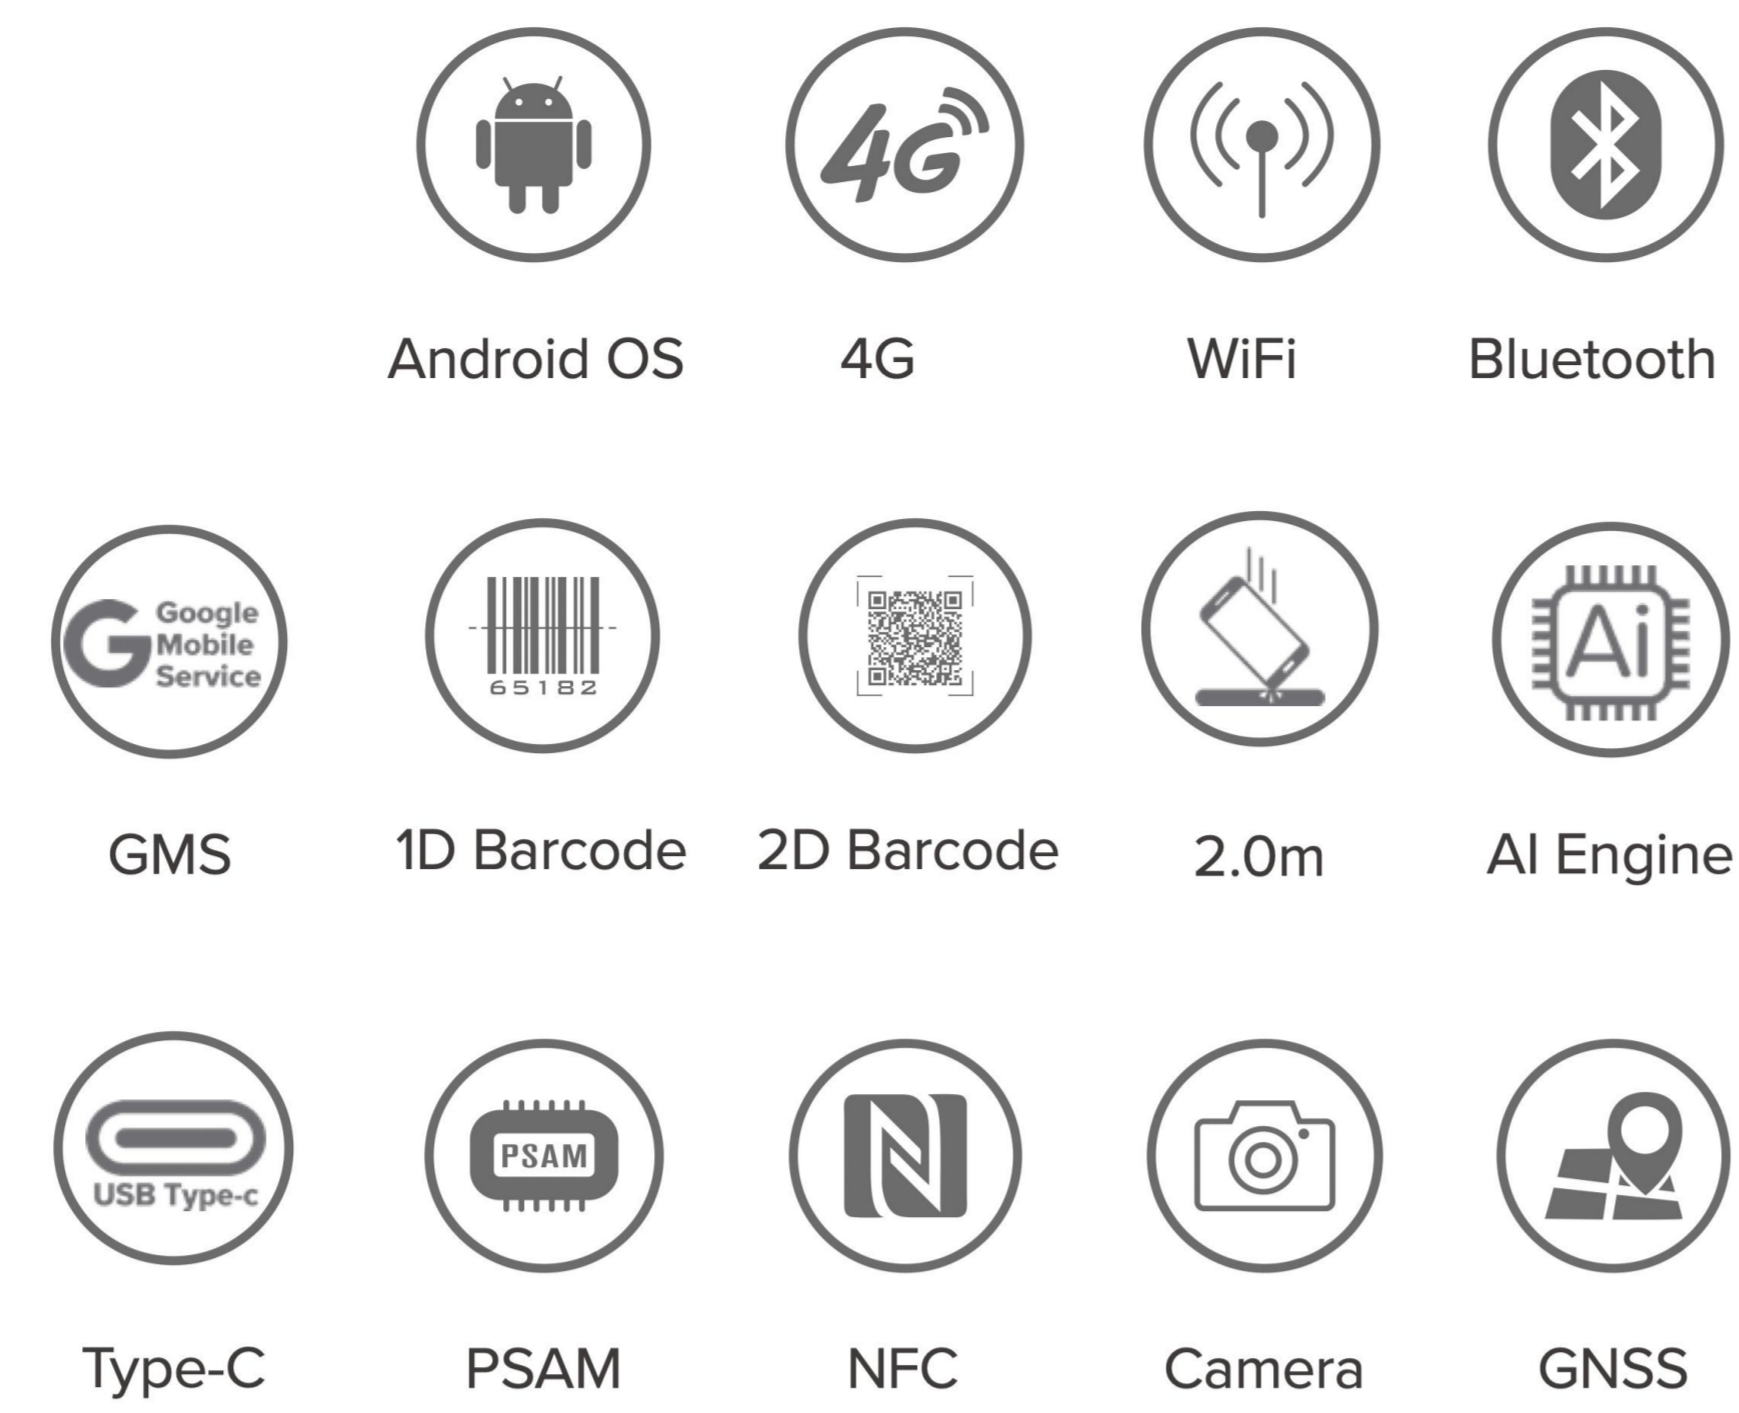

CHAINWAY®
C6000

АСТРАОН®

Физические характеристики

Габариты	157.6 x 73.7 x 29 мм / 6.2 x 2.9 x 1.1 in
Вес	292 г / 10.3oz
Дисплей	4-дюймовый дисплей WVGA (480*800) 16.7M colors
Сенсорная панель	Двойная защищенная емкостная сенсорная панель
Источник питания	Аккумулятор: Li-Ion 4200 мАч, съёмный
Дополнительные слоты	1 слот для SIM-карты, 1 слот для MicroSD(TF) или PSAM карты (опционально)
Интерфейсы	USB 2.0, Type-C, OTG
Уведомление	Звук, светодиодный индикатор, вибратор
Датчики	Датчик освещенности, датчик приближения, датчик силы тяжести
Аудио	1 динамик, 1 микрофон, приемник
Клавиатура	3 сенсорных кнопки TP, 3 боковых кнопки, цифровая клавиатура

Производительность

Процессор	Cortex A-53 2.0 ГГц Octa-core
Память	3 ГБ - 32 ГБ
Расширение до	128GB MicroSD

Среда разработки

Операционная система	Android 10/13; GMS, FOTA, SafeUEM
SDK	Chainway Software Development Kit
Язык программирования	C++, C#, VB.NET
Инструменты	Eclipse / Android Studio

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	от -20°C до 50°C
Температура хранения	от -40°C до 70°C
Допустимая влажность	5-95% без конденсата
Ударостойкость	Падения с 2 м на бетон во всем диапазоне рабочих температур
Класс защиты	IP65

Характеристики связи

WLAN	IEEE802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, 2.4G/5G двухполосный IPV4, IPV6, 5G PA
WWAN	2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: CDMA EVDO: BCO WCDMA: B1/B2/B4/B5/ B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41
Bluetooth	V2.1+EDR, 3.0+HS и V4.1+HS, BT5.0
GPS опционально	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, внутренняя антенна

Сканер штрихкодов (опционально)

Сканирующий модуль 2D	Zebra SE4710 / Honeywell N6603
1D коды	UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Чередование 2 из 5, Дискретное 2 из 5, Китайское 2 из 5, Codabar, MSI, RSS и др.
2D коды	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode; Почтовые индексы: Почта США, Почта Великобритании, Почта Австралии, Почта Японии, Почта Нидерландов (KIX) и т. Д.
Запись	Эта функция не является обязательной

Другие модули (опционально)

Камера	13 МП с автофокусом и вспышкой
NFC	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 NFC доступен только для конфигурации высокого уровня